Оборудование для лесопильной промышленности

Дома из круглого бревна, срезанного с двух сторон

ZM JABŁOŃSKI

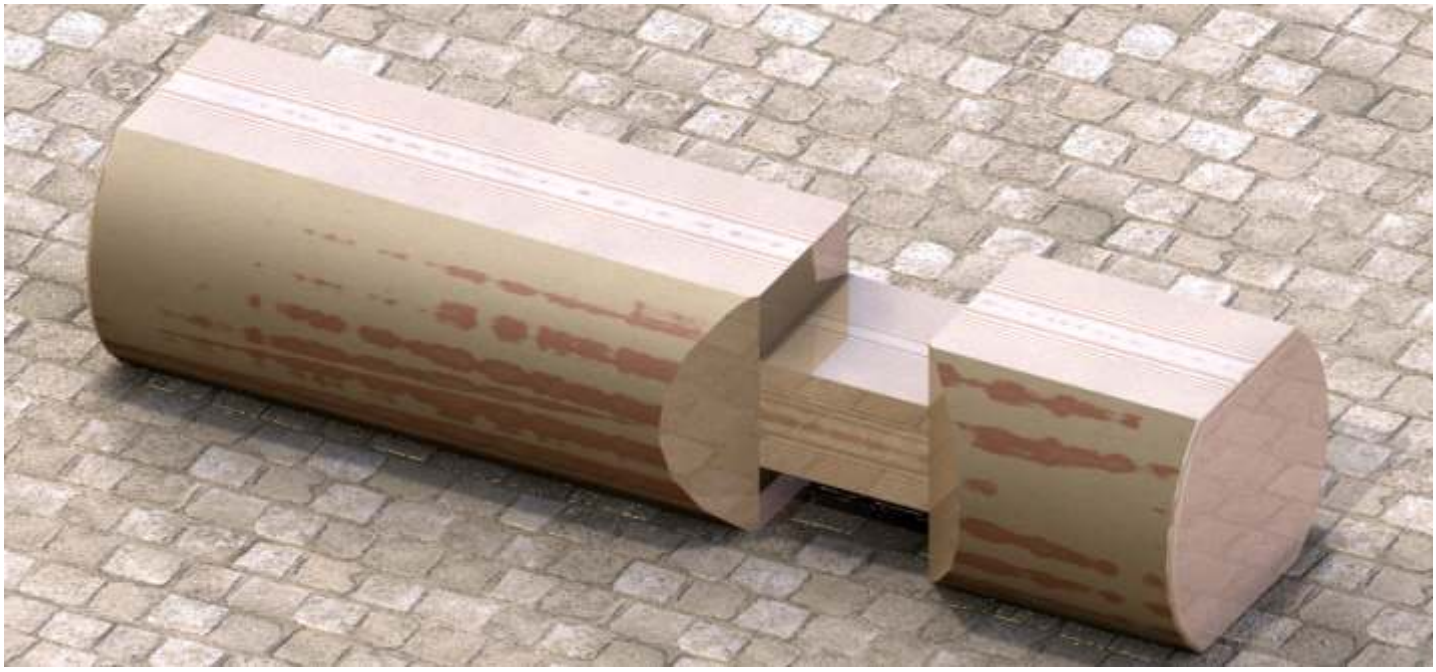

Бревно окоренное, срезанное с двух сторон - пример замочных пазов для соединения рубленой наружной стены с внутренней.

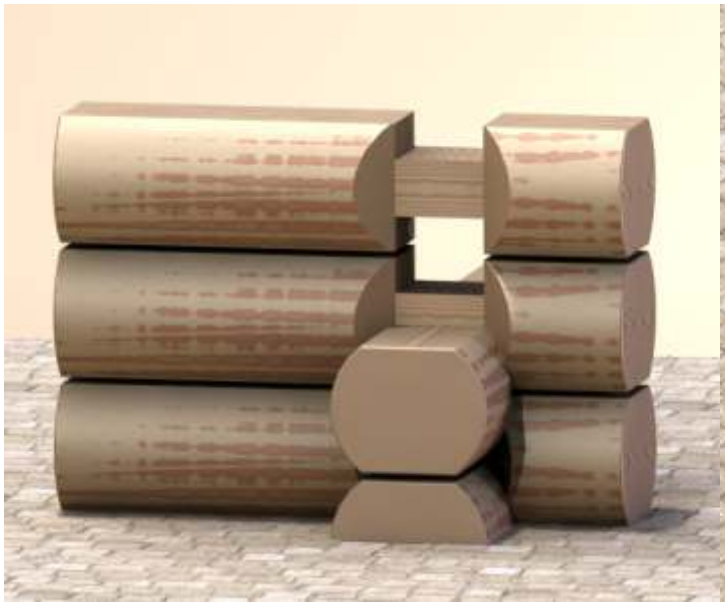

Вид наружной стены Пространство между бревнами заполняется древесной шерстью или сушеным мхом.

Угол рубленой стены, с угловым соединением с замочными пазами, с остатком.

Дома из бревна в технологии кругляка с горизонтально срезанными плоскостями оснований

ZM Jabłoński Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Maz. , ul. Gen. K. Sosnkowskiego 85
tel./fax 25 759 35 00 • e-mail: info@zmj.com.pl • www.zmj.pl

ZM JABŁOŃSKI

Дома из круглого бревна, срезанного с двух сторон

Станок для изготовления соединений с замочными пазами OZDW-600.

Вид соединения внутренней стены без остатка.

Станок предназначен для изготовления угловых косых соединений на кругляках с плоско срезанными основаниями и на прямоугольных брусьях Такое соединение характеризуется большой плотностью и точной фиксацией соединения. Станок вырезает пазы с помощью пил. Благодаря этому нет большой потребности в мощности в отличии от фрезерования. Среднее время изготовления соединения – это 3 минуты.

Технические данные:

Длина	3 м (27)
Ширина	4,4 м
Высота	3,2 м
Установленная мощность	4,5 кВт
Макс. моментальная потребность	25 квт
Макс. высота бревна	300 мм
Макс. ширина бревна	600 мм

ZM Jabłoński Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Maz. , ul. Gen. K. Sosnkowskiego 85
tel./fax 25 759 35 00 • e-mail: info@zmj.com.pl • www.zmj.pl